



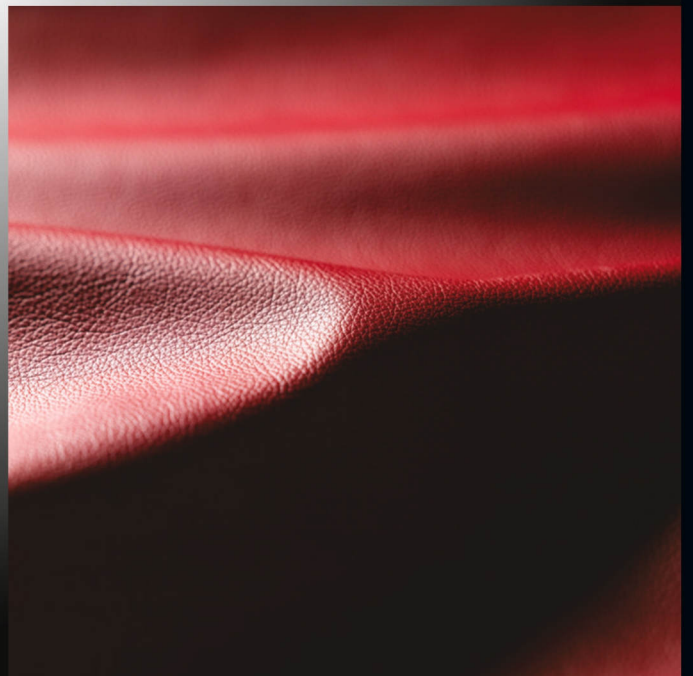

Polsterleder *Upholstery Leather*

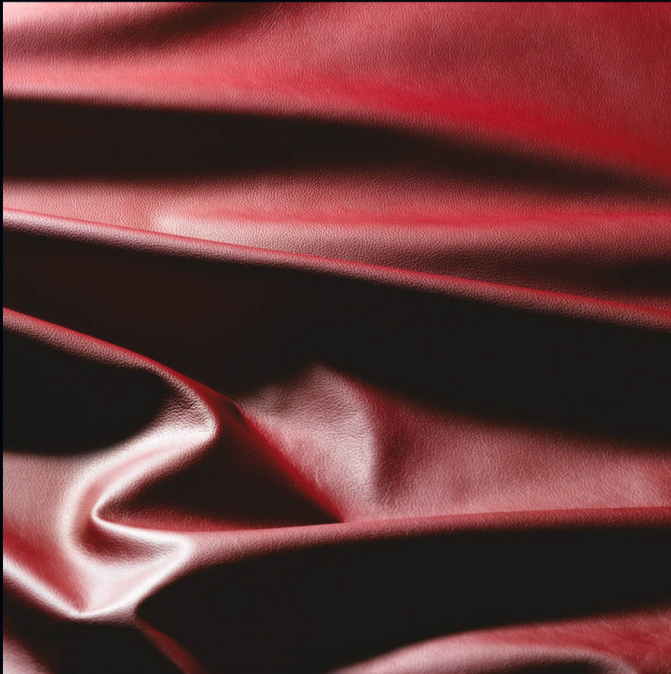

Royal

Royal **TEC**

Royal **PROTECT**

(früher / previously Xtreme)

4.0



9192 reinweiß | **19120**



9172 weiß | **19172**



9124 schneeweiß | **19124**



9163 perle | **19163**




9167 pergament | **19167**



9171 sand | **19171**



9161 elfenbein | **19161**

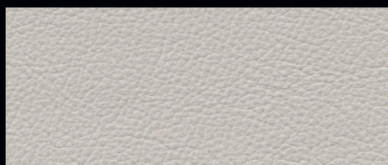

9191 lichtgrau | **19130**



9162 hellgrau | **79162**



9190 stone | **19160**



9173 taupe | **79173**



9174 schlamm | **89174**



9134 granit | **79134**



9164 basalt | **79164**



9112 hellbraun | **89112**



9133 tabak




9139 nougat



9170 mahagoni | **89170**



9135 mocca | **89135**

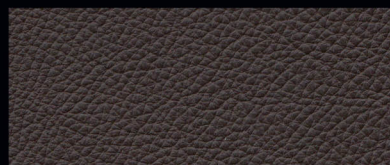


9116 negro | **89116**



9123 schwarz | **99123**



9160 sahara | 29160

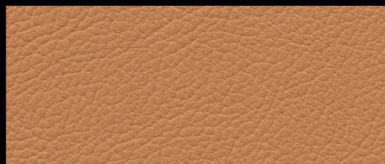


9110 ocker



9137 rosso



9189 amber | 29120

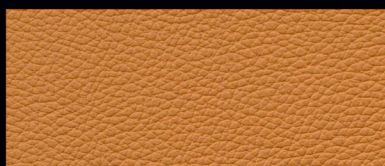

9180 gold | 89180



9114 himbeere | 39114



9176 sonne | 29176




9111 cognac



9181 fuchsia




9188 yellow | 29130

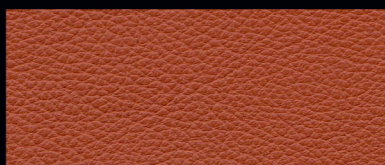

9175 rost



9115 bordeaux | 49115

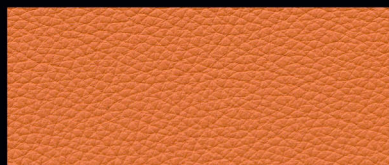

9177 orange | 39177



9168 koralle | 39168




9179 aubergine



9187 mandarine | 39120



9113 rostbraun

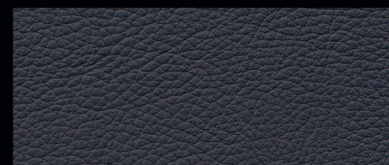

9136 marine



9178 feuer | 39178



9165 blutrot | 39165
mit Wolkeneffekt / 2-tone-shaded



9122 dunkelblau | 59122




9200 pistazie | 69200



9186 aquamarine | 59130



9185 sky | 59140

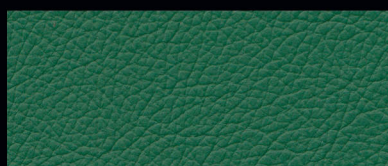

9182 apfel




9131 lagune




9184 ultramarine | 59120




9130 laurel | 69130

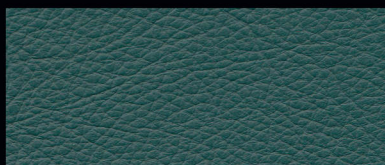


9117 smaragd

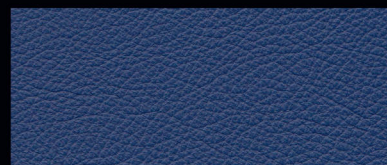

9183 deep sea | 59170

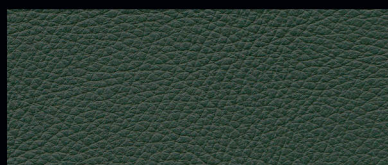


9140 forest | 69140

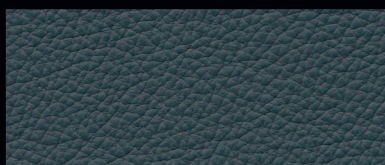

9118 petrol



9121 taubenblau

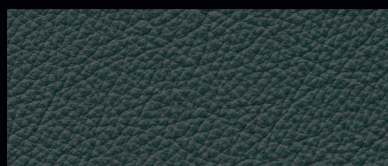

9119 flaschengrün



9120 tannengrün



9138 azur | 59138

| Royal

| Royal **TECH** Royal **PROTECT** (früher / previously Xtreme)

mit Schmutz- und Wasserschutzrüstung, sofort ab 0,5 Haut / with additional dirt and water protection, immediately from 0,5 hide

Royal, Royal **PROTECT** (früher / previously Xtreme)

Technische Werte/ <i>technical specifications</i>	Meßmethode/ <i>test methods</i>	Werte/ <i>values</i>
Dicke/ <i>thickness</i>	DIN EN ISO 2589	1,2 mm - 1,5 mm
Flächengewicht/ <i>mass per unit area</i>	DIN EN ISO 2420	1.000 ± 200 g/qm
Reibechtheit/ <i>rub fastness</i> trocken/ <i>dry</i> nass/ <i>wet</i> pH = 8	DIN EN ISO 11640 1.000 cycles 300 cycles 80 cycles	4 - 5 grey scale ≥ 4 grey scale ≥ 4 grey scale
Zugfestigkeit/ <i>tensile strength</i> Bruchdehnung/ <i>breaking elongation</i>	DIN EN ISO 3376-2	≥ 80 N 30 - 70 %
Dauerknickverhalten/ <i>flexion</i> 50.000 Knickungen/ <i>flexes</i>	DIN EN ISO 5402	Keine Beschädigung/ <i>no damage</i>
Abrieb/ <i>taber test</i>	DIN EN ISO 17076	500 cycles: Keine Beschädigung/ <i>no damage</i>
Weiterreißkraft/ <i>tear strength</i>	DIN EN ISO 3377-2	≥ 25 N
Haftung der Zurichtung/ <i>adhesion of finish</i>	DIN EN ISO 11644	≥ 5 N
Stichausreißkraft/ <i>stitch tear strength</i>	EN ISO 23910	≥ 50 N
Lichtechtheit/ <i>light fastness</i>	DIN EN ISO 105-B06	≥ 6 blue scale
Wassertropfenechtheit/ <i>fastness to water spotting</i>	DIN EN ISO 15700	≥ 3 10 Minuten/ <i>10 minutes</i>
Geruchsprüfung/ <i>smelling test</i>	VDA 270-C3	≤ 3 grade
Brennbarkeit/ <i>flammability</i>	DIN EN ISO 1021 1+2 BS 5852 source 3 NF D 60-013 California TB 117:2013 NFPA 260:2009 Class 1 IMO A.652 Annex 1 Part 8 ECE R 118.02 Annex 6+7 (DIN 75200 / MVSS 302)	OK



Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.

TEC I

Zusätzlicher Flammenschutz wahlweise für:

- | Flugzeuge FAR 25.853 a+b
- | Boote, Schiffe IMO A.652 (16)
- | Objektbereich:
- | andere auf Anfrage
- B1, B2, EMPA (5.3), BS 5852 (1990) crib 5

additional flame protection alternatively for:

- | *airplane FAR 25.853 a+b*
- | *boats, ships IMO A.652 (16)*
- | *contract furnishing:*
- | *others upon request*
- B1, B2, EMPA (5.3), BS 5852 (1990) crib 5*

TEC II

PROTECT

Schmutz- und Wasserschutzausrüstung

additional dirt and water protection

TECV

Strukturprägung

- | in allen Royalfarben, nur in halben Häuten
- | Prägung quer zur halben Haut mit Breiten von 90 - 150 cm je nach Prägung
- | alle 90 - 100 cm in der Länge ist der Stoß der Prägeplatten zu sehen – **Varianten:**
- **V1** – nur geprägt

grain embossing (size of embossing)

- | *in all Royal colours; for technical reasons, only half hides (halves)*
- | *the embossing is done across the hide, depending on the area of the hide, a width of approx. 90 to 150 cm*
- | *the joint of the embossing plate can be seen every 90 to 100 cm along the length of the hide – **versions:***
- **V1** – only embossed

Lieferzeiten/ time of delivery

Royal

TEC I

TEC II*

TECV

Mindestmenge/
minimum order

0,5 Haut/
hide

Auf Anfrage/
on request

0,5 Haut/
hide

Auf Anfrage/
on request

Lieferzeit Tage/
time of delivery days

sofort/
immediately

Auf Anfrage/
on request

sofort/
immediately

Auf Anfrage/
on request


* Alle blauen RT2/Xtreme Artikelnummern sind am Lager. All blue RT2/Xtreme article numbers are on stock.




LONDON V1




WINDSOR V1

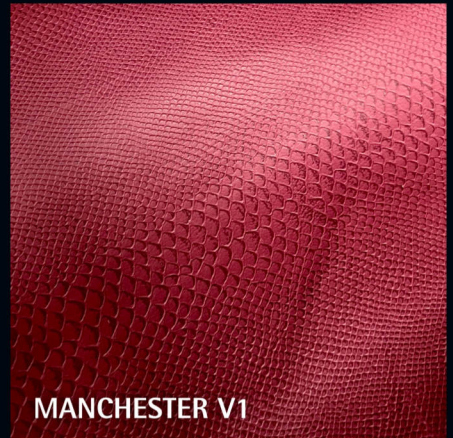

MANCHESTER V1

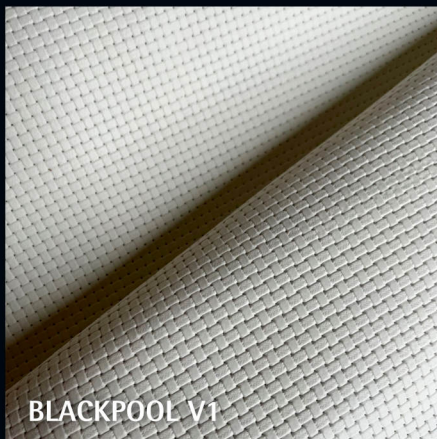

BLACKPOOL V1

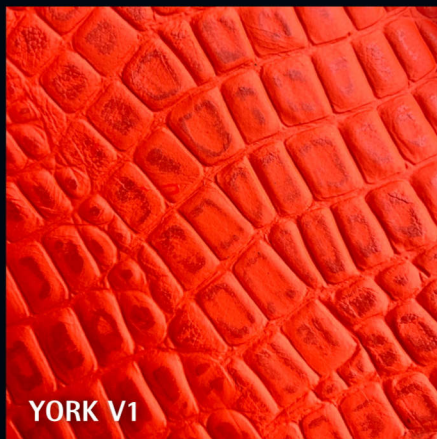


YORK V1




ESSEX V1




BRIGHTON V1

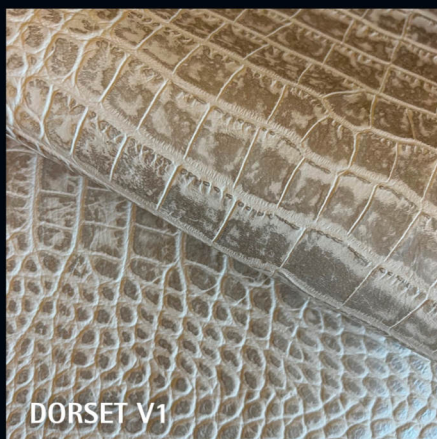

DORSET V1

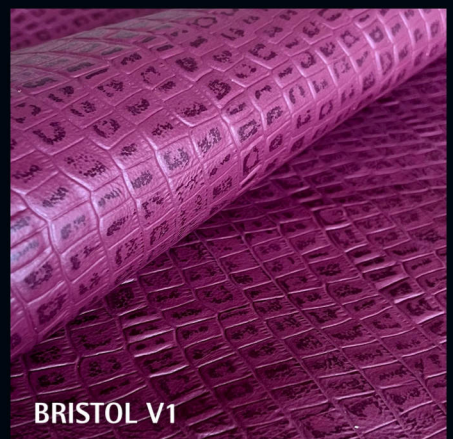

BRISTOL V1

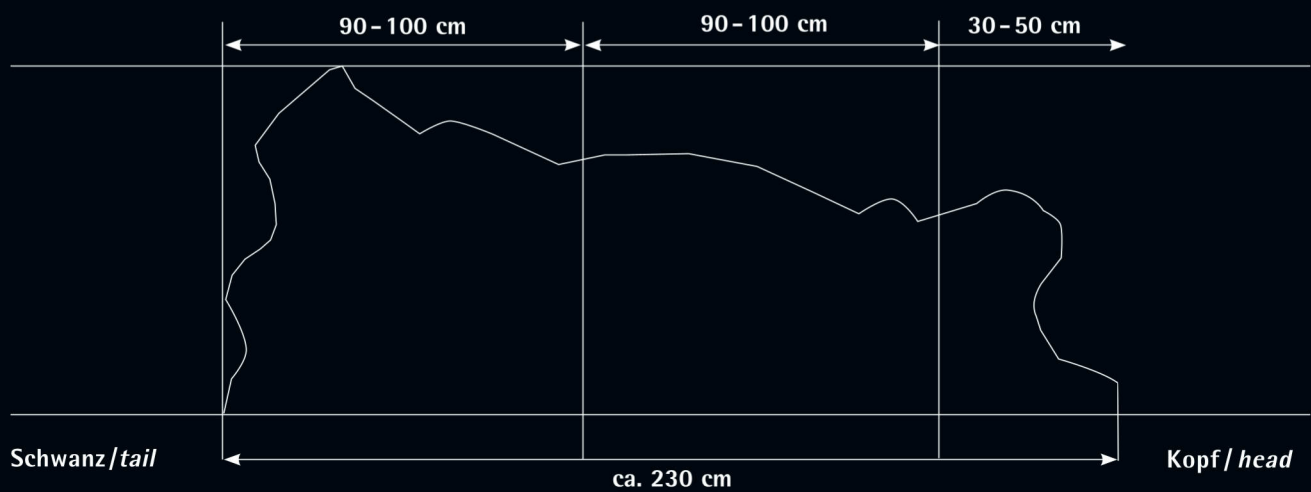



Hans Reinke
Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20 Tel. +49 40 39 10 68-0
22549 Hamburg Fax +49 40 39 10 68-29
info@hans-reinke.com www.hans-reinke.com

NETHERLANDS, BELGIUM & LUXEMBOURG



Hans Reinke Benelux B.V.

D'n Oliepint 2 Tel. +31 13 505 67 02
5081 NT Hilvarenbeek Fax +31 13 505 30 73
Netherlands info@hans-reinke.nl

SWITZERLAND, AUSTRIA & FRANCE



Jörg & Reinke GmbH

Schärishachen 809d Tel. +41 34 402 50 05
CH-3552 Fax +41 34 402 55 53
Bärau info@joerg-leder.ch

POLAND



Automotive Textiles

Jakub Ponczyński Tel. +48 42 288 10 10
93-490 Łódź Mob. +48 513 014 610
Pabianicka 119/131 jakub@ponczynski.com